


UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.

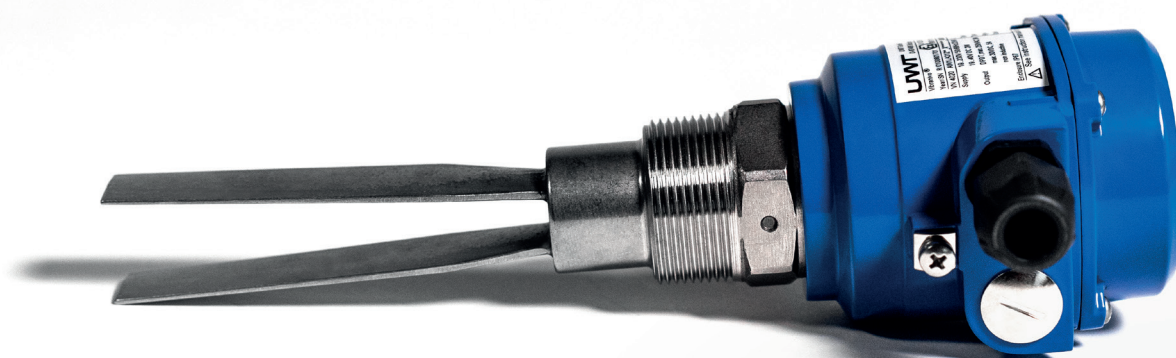

6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Vibranivo® 4000

CHAVE DE NÍVEL DE GARFO VIBRATÓRIO

A solução econômica para o monitoramento seguro de nível de sólidos a granel. Versátil e livre de manutenção. Certificações para o uso em áreas classificadas (poeira).



Vibranivo® 4000



- Sensacional relação custo benefício
- Ampla gama de aplicações
- Uso livre de manutenção

VN 4020
Detector de máximo, demanda e mínimo
Curta, montagem vertical, horizontal e oblíqua,




até mesmo em espaços limitados (Ex. em tubos de descarga)

VN 4030
Detector de máximo, demanda e mínimo
Tubo, opcional com luva deslizante



VN 4040
Detector de máximo, demanda e mínimo
Fornecido sem tubo (custos de transporte reduzidos, comprimento flexível), montagem vertical e oblíqua

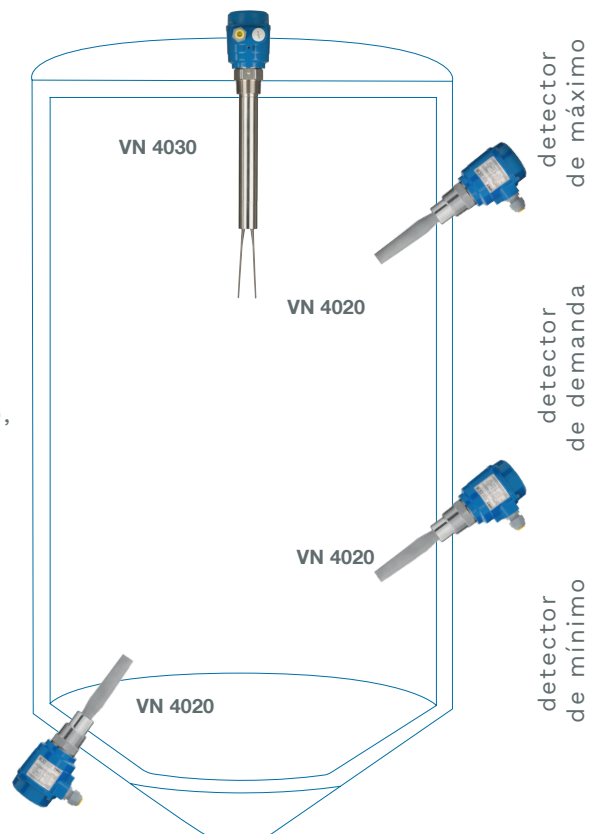

DADOS TÉCNICOS

Involúcro	Alumínio IP 67 / NEMA tipo 4X
Certificações	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, UKEX, CCC-Ex, KCs (À prova de explosão por poeira)
Intervalo de temp. do proc.	-40 °C .. +150 °C (-40 °F .. +302 °F)
Pressão	-1 .. 16 bar (-14,5 até +145 psi)
Sensibilidade	Ajustável em 2 níveis: 30 g/l (1.9 lb/ft ³) ou 150 g/l (9.5 lb/ft ³)
Alimentação	19-230 V AC, 19-40 V DC saída de relé, 18-50 V DC PNP 3-fios
Conexão ao processo	R 1½" cônica, NPT 1½" ou NPT 1¼"
Garfo vibra-tório/extensão	Aço inoxidável 1.4581 (316) / 1.4301 (SS304) ou 1.4404 (SS316L)